

## MONTAGEVOORSCHRIFT

# Café Bar Coffee Factory

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Café Bar Coffee Factory. Met dit koffie apparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie maken al dan niet voorzien van melk of suiker. Ook espresso, cappuccino, Wiener melange, latte macchiato en cacao staan met één druk op de knop voor u klaar.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -voor de plaatsing van de koffie apparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van de Café Bar Coffee Factory.



## Montagevoorschrift Café Bar Coffee Factory

Afmetingen van de  
Café Bar Coffee Factory

	gesloten
hoogte	68 cm
breedte	33 cm
diepte	56 cm

Inbouwafmetingen

hoogte	88 cm
breedte	35 cm
diepte	61 cm

Voor het vullen van de bonencontainer is 20 cm ruimte in de hoogte nodig.


Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

### Plaatsing van de Café Bar Coffee Factory

Een geschikte plaats voor het koffie apparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de ingrediëntencontainers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Café Bar Coffee Factory dient de beschikbare inbouwbreedte 35 cm te zijn i.v.m. de naar rechts scharnierende deur.

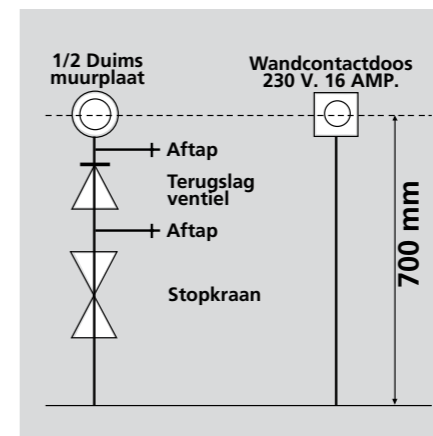

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

### Aansluiting Café Bar Coffee Factory

De Café Bar Coffee Factory wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

### Technische gegevens

- De Café Bar Coffee Factory voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50/60 Hz - 2,3 KVA randaarde, 10A
- Maximale verbruik: ca. 2,2 kilowatt
- Aansluiting randaarde stekker 16 A
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel
- Gewicht: 33 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer (0183) 64 13 83.

### Café Bar Holland b.v.

Stephensonweg 18  
4207 HB Gorinchem  
Postbus 670  
4200 AR Gorinchem  
Tel. 0183 641 200  
Fax 0183 624 333  
www.cafebar.nl  
koffie@cafebar.nl

De inbouwhoogte moet 88 cm zijn in verband met het opklappen van de bovendeksel voor het bijvullen van de ingrediënten. Tevens dient u rekening te houden met de opgegeven ruimte voor de Brita waterfilter.

- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.).