

MONTAGEVOORSCHRIFT

Café Bar Quaranta

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Café Bar Quaranta. Met dit koffie apparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse bonen koffie, espresso, cappuccino, Wiener melange, café au lait, latte macchiato, espressochoc en cacao maken.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -voor de plaatsing van de koffie apparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van de Café Bar Quaranta.



Montagevoorschrift Café Bar Quaranta

Afmetingen van de Café Bar Quaranta

	gesloten	open
hoogte	88,5 cm	88,5 cm
breedte	32 cm	48 cm
diepte	61 cm	61 cm

Inbouwafmetingen

	gesloten	open
hoogte	88,5 cm	98,5 cm
breedte	35 cm	51 cm
diepte	66 cm	66 cm


Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

Plaatsing van de Café Bar Quaranta

Een geschikte plaats voor het koffie apparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de ingrediënten-containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Café Bar Quaranta dient de beschikbare inbouwbreedte 51 cm te zijn i.v.m. de naar links scharnierende deur en de servicesleutel op de rechterzijde van de deur. De inbouwhoogte moet 98,5 cm zijn in verband

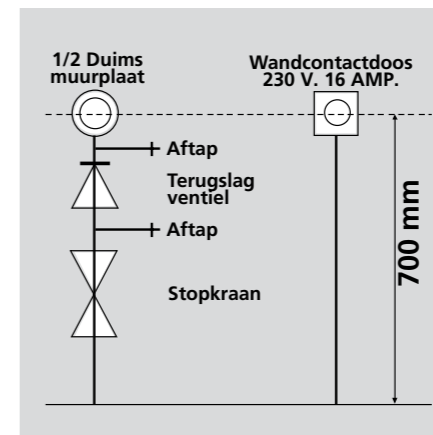

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

- met het opklappen van de bovendeksel voor het bijvullen van de koffiebonen. De inbouwdiepte dient 66 cm te zijn i.v.m. de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Tevens dient u rekening te houden met de opgegeven ruimte voor de Brita waterfilter.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Aansluiting Café Bar Quaranta

De Café Bar Quaranta wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

Technische gegevens

- De Café Bar Quaranta voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 240 V ~ 50 Hz - 3,6 KVA randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 3,0 kilowatt, 10 A
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel.
- Gewicht: 42 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer (0183) 64 13 83.

Café Bar Holland b.v.

Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Postbus 670
4200 AR Gorinchem
Tel. 0183 641 200
Fax 0183 624 333
www.cafebar.nl
koffie@cafebar.nl