

MONTAGEVOORSCHRIFT

Water Bar

Stand en tafelmodel

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Water Bar. De Water Bar zorgt dankzij z'n uitgekende ontwerp voor vele liters gezuiverd water.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -vóór de plaatsing van de waterapparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Water Bar.



Montagevoorschrift Water Bar

Afmetingen

	staand	tafel
hoogte	106 cm	47,5 cm
breedte	32 cm	32 cm
diepte	36,5 cm	38 cm


Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 1000 AC	43 cm	14 cm

Plaatsing

Een geschikte plaats voor het waterapparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij plaatsing bedraagt de maximale hoek waarbij uw Water Bar nog mag worden gebruikt 10°.
- Er dient bij plaatsing rekening te worden gehouden met een BRITA Waterfilter met de opgegeven afmetingen.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

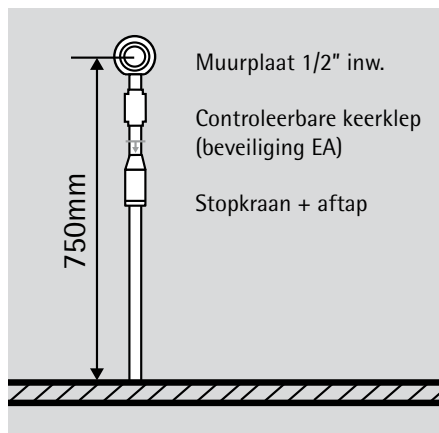

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Aansluiting

De Water Bar wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Water Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd.

De terugslagklep en de waterkraan worden door de monteur in de muurplaat gemonteerd.

De Water Bar wordt vervolgens door middel van de flexibele slang verbonden met de kraan.

Technische gegevens

- De Water Bar voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50 Hz - 16 A randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 200 watt
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel.
- Gewicht staandmodel: 25 kg
Gewicht tafemodel: 21 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0)183 64 13 83.



Nederland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be