

MONTAGEVOORSCHRIFT

Frizz Bar II

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar apparaat. Met dit apparaat kunt u op elk moment van de dag een heerlijk frisse vruchtendrank maken, maar zorgt ook voor vele liters gekoeld water.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die – voor de plaatsing – door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar apparaat.



Montagevoorschrift Frizz Bar II


Afmetingen

	gesloten
hoogte	47 cm
breedte	35 cm
diepte	45 cm

Plaatsing

Een geschikte plaats voor de vruchtendrankdispenser moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Frizz Bar dient u rekening te houden met een extra ruimte van 10 cm aan de achterzijde voor ventilatie.
- Bij plaatsing bedraagt de maximale hoek waarbij uw Frizz Bar nog mag worden gebruikt 10°.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.)

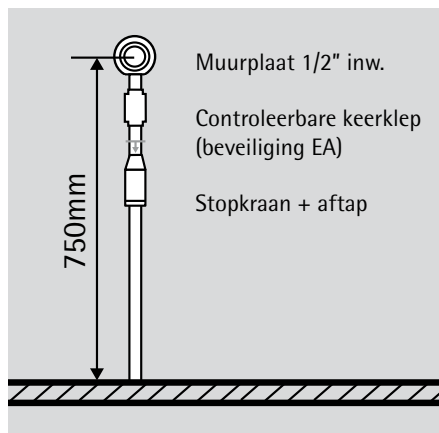

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Aansluiting

De Frizz Bar wordt geleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Frizz Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep en de waterkraan worden door de monteur in de muurplaat gemonteerd. De Frizz Bar wordt vervolgens door middel van de flexibele slang verbonden met de kraan.

Technische gegevens

- De Frizz Bar voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50 Hz - 2,3 KVA randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 240 watt
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel.
- Gewicht: 35 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer **0031 (0)183 64 13 83**.

Nederland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be