

MONTAGEVOORSCHRIFT

Café Bar sPresso

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar apparaat. Met deze volautomatische espressomachine heeft u met één druk op de knop de oplossing voor uw gasten, ongeacht de keuze. Een espresso met de perfecte crèmelaag of een heerlijke cappuccino.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die – vóór de plaatsing van de espressomachine – door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding, de aansluiting op de afvoer en het elektriciteitsnet volgens de tekening op deze pagina klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. De informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie of espresso. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar apparaat.



BRITA
Purity C 300

BRITA
Purity C 150




Montagevoorschrift Café Bar sPresso

Afmetingen

	gesloten
hoogte	55 cm
breedte	33 cm
diepte	53 cm

Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

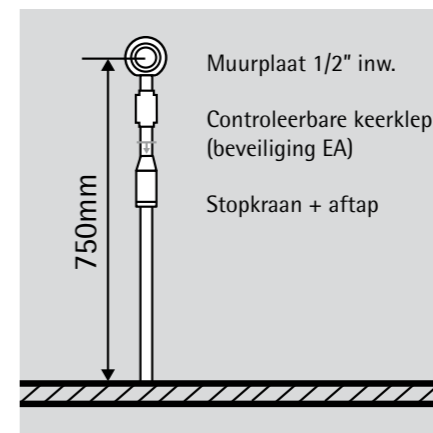

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Plaatsing

Een geschikte plaats voor de espressomachine moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om de bonenstolp te openen i.v.m. het bijvullen.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur er niet hoger komt dan 45°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij plaatsing dient u ook rekening te houden met de benodigde ruimte voor de Brita waterfilter.
- Vanuit technisch oogpunt is het advies het koffieapparaat niet in te bouwen aangezien er dan geen service aan verleend kan worden.
- Tenslotte is het vanuit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.

- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Aansluiting

De Café Bar sPresso wordt afgeleverd met ca. 1.5 meter snoer die goedgekeurd en geschikt is voor de aansluiting van uw espressomachine op het elektriciteitsnet.

Zorg dat de voltage van uw aansluiting gelijk is aan die van de machine. Voor de wateraansluiting naar de espressomachine worden ca. 1.5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. Voor de aansluiting van de machine op de afvoer wordt tevens 1 meter slang meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar sPresso en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

Technische gegevens

- De Café Bar sPresso voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50 Hz - 3,6 KVA randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 1500 watt
- Benodigde waterdruk: 1-6 bar dynamisch
- Afvoer: 40 mm (incl. sifon)
- Aansluiting: 3/4 inch BSP
- Gewicht: 28 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0)183 64 13 83.

Nederland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be