

MONTAGEVOORSCHRIFT

Café Bar 3000

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar. Met dit koffie apparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie, espresso, cappuccino, cacao, espressochoc of Wiener melange maken.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -vóór de plaatsing van de koffie apparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar.



BRITA
Purity C 300

BRITA
Purity C 150

Montagevoorschrift Café Bar 3000

Afmetingen van de Café Bar 3000

	gesloten	open	onderkast
hoogte	78 cm	108 cm	87 cm
breedte	38 cm	54 cm	38 cm
diepte	61 cm	61 cm	61 cm

Inbouwafmetingen

	gesloten	open	onderkast
hoogte	78 cm	108 cm	87 cm
breedte	41 cm	57 cm	41 cm
diepte	67 cm	67 cm	61 cm


Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

Plaatsing van de Café Bar 3000

Een geschikte plaats voor het koffie apparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn (bijvoorbeeld door de Café Bar 3000 te plaatsen op de speciaal hiervoor bestemde onderkast). Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Café Bar 3000 dient de beschikbare breedte 57 cm te zijn in verband met de naar rechts scharnierende deur en de service-sleutel op de linkerzijde van de deur. De hoogte moet 108 cm zijn in verband met het openklap-

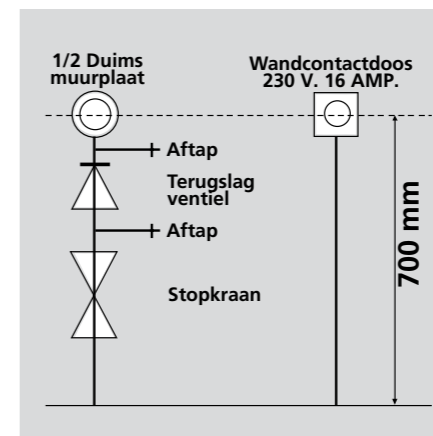

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

pen van de bovendeksel voor het bijvullen van de ingrediënten. De inbouwdiepte dient 67 cm te zijn in verband met de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Tevens dient u rekening te houden met de opgegeven ruimte voor de Brita waterfilter.

- Bij plaatsing op de Café Bar onderkast bedraagt de maximale hoek waarbij uw Café Bar nog mag worden gebruikt 10°.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van dranken-apparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Aansluiting Café Bar 3000

De Café Bar 3000 serie wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

Technische gegevens

- De Café Bar 3000 serie voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50 Hz - 3,6 KVA randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 3,4 kilowatt
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel.
- Gewicht: 38 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst, rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 13 83.

Café Bar Holland b.v.

Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Postbus 670
4200 AR Gorinchem
Tel. 0183 641 200
Fax 0183 624 333
www.cafebar.nl
koffie@cafebar.nl